

Snack-Counter SB-EHB

SB-Kühlvitrine für Einhandbedienung

NEU!


WiHA
ESG-Sicherheitsglas
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

WiHA
MOVE-DOWN
Patentrechtlich geschützt

WiHA
MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt

WiHA
LED
energiesparend und wartungsarm

WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

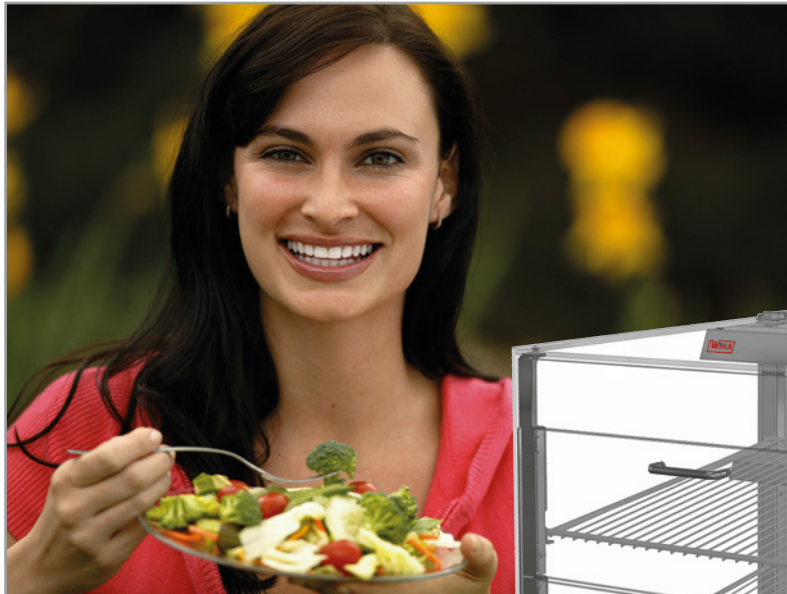

Bevorzugte Anwendung:
Snacks, belegte Brötchen, Patisserie

WiHA
SPLIT-CONTROL
(Sonderzubehör)
Flaches herausnehmbares Bedienteil

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.



6
SB-Kühlvitri-
nen

SB-Kühlvitrine für Einhandbedienung

- SB-Klappen nach unten öffnend
- Helle LED-Beleuchtung (4000 K), auf Wunsch auch mit warmer Lichtfarbe (2700 K) lieferbar
- Zuverlässige Umluftkühlung
- Leuchtstarke LED Beleuchtung
- Einfache Reinigung durch Liftverdampfer
- Bedienseitiger rechter Drehtüranschlag wechselbar
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)


Bei dieser Kühlvitrine wird für die Warenentnahmen nur eine Hand benötigt. Somit ist sie besonders für kleine SB-Thekenanlagen ohne Tabletrutsche geeignet. In einer Hand kann ein Tablett oder eine Verpackungstüte gehalten werden, mit der anderen Hand kann die Ware entnommen werden.

Optimale Präsentation und lange Warenfrische

In der Kühlvitrine Snack-Counter SB-EHB werden Ihre Produkte ansprechend präsentiert. Die gleichmäßige Umluftkühlung gewährleistet eine lange Warenfrische. Die Temperatur ist von 5 °C bis 12 °C einstellbar.

Tipp:
Passende Warmhaltevitri-
nen finden Sie auf Seite 266.

Einfache Warenentnahme nach Öffnen der Klappe!



6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



Snack-Counter 520 SB-EHB SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 eckig	 eckig			
Snack-Counter 520 SB-EHB - DT 1.5	33338	8076	587	370 W	230V/ 325W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 710 SB-EHB SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 eckig	 eckig			
Snack-Counter 710 SB-EHB - DT 1.5	33339	8083	587	370 W	230V/ 325W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

6
SB-
Kühlvitrienen

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert
 Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss
 Maschinenschutzblende Typ 370

Art.-Nr.

33266

3815

8179

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Tortenstücke und Snacks.
 Kundenseitig mit SB-Klappen, nach unten öffnend, bediensseitig mit Drehtür versehen.
 Die Gitterroste sind für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
 Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetecken.

Ausführung

Aufbau und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine geschlossene Dekorfläche aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist der Umluftverdampfer nach Entnahme des unteren Gitterrostes hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von dem Vitrinenboden nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken des Vitrinenbodens ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit nach unten aufschwenkenden SB-Entnahmeklappen aus ESG-Sicherheitsglas. Die Seitenscheiben bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
 Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.


Bediensseitig mit Drehtür aus Isolierglas, Türanschlag wechselbar.

Bei externem Kälteaggregat

- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperaturregung


Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

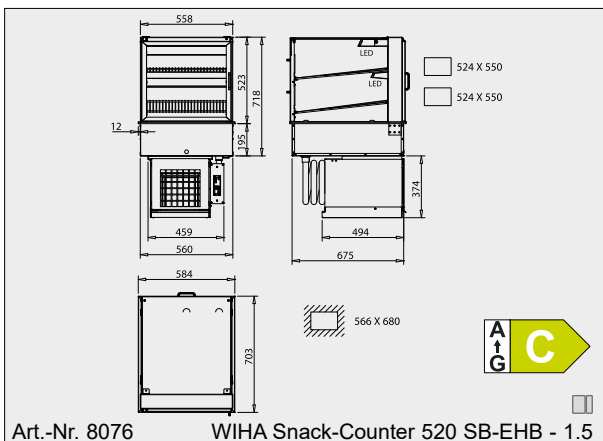

Art.-Nr. 8076

WIHA Snack-Counter 520 SB-EHB - 1.5

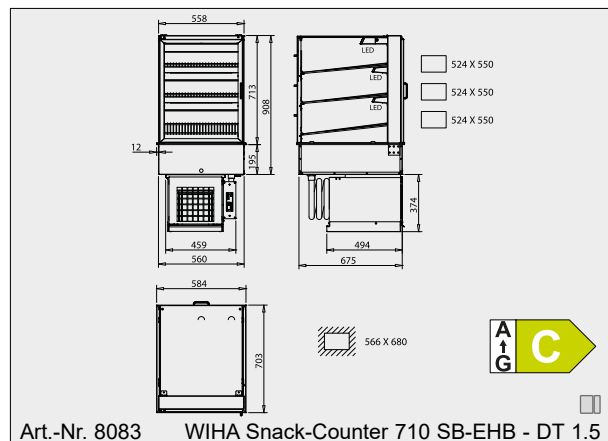

Art.-Nr. 8083

WIHA Snack-Counter 710 SB-EHB - DT 1.5

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.