

## Snack-Counter KO-VT-LS

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne und vorderem Luftschleier

**WiHA**  
ESG-Sicherheitsglas  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**WiHA**  
MOVE-DOWN  
Patentrechtlich geschützt


**WiHA**  
MOVE-AWAY  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
LED  
energiesparend und wartungsarm

**Bevorzugte Anwendung:**  
Zum Kühlen von Getränken und verpackten Lebensmitteln im SB-Bereich



Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

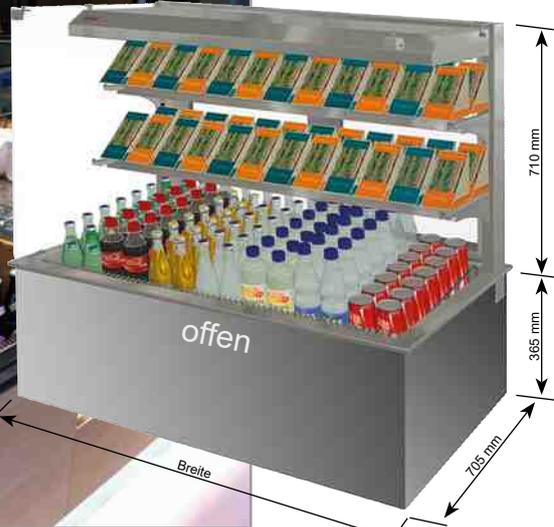

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, siehe Sonderzubehör.

Auf Anfrage auch mit schwarzer Oberfläche lieferbar!

Snack-Counter 520 KO-VT-LS SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 1.5	23506	23501	23507	23540	23511	23545	587	800 W *	230V/925W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2	23524	23502	23516	23541	23512	23546	750	890 W *	230V/940W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3	23525	23503	23517	23542	23513	23547	1075	950 W *	230V/960W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4	23526	23504	23518	23543	23514	23548	1400	1200 W *	230V/1230W

Die Kühlvitrienen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperaturregelung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/ Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedieneitig Drehtüren.

\* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

Snack-Counter 710 KO-VT-LS SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 1.5	18341	11382	17094	18343	11383	17101	587	800 W *	230V/935W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2	9655	9790	17140	9663	9794	17148	750	950 W *	230V/950W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3	9656	9791	17141	9664	9795	17149	1075	1200 W *	230V/1235W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4	9657	9792	17142	9665	9796	17150	1400	1600 W *	230V/1365W

Die Kühlvitrienen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperaturregelung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/ Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedieneitig Drehtüren.

\* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

### Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 800-1200	33195
Maschinenschutzblende Typ 1600	33265
Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:	
Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar)	9880
Vitrinengröße GN 1.5 (1 Paar)	10507
Für Vitrinengröße GN 4: 3 x 9880 und 1 x Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1	9982
Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5	6413
(Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)	10506
Passende Preisschienen siehe Seite 206.	
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	26467
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	26468
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	26457

Nachtabdeckung	eckig	schräg
Nachtabdeckung SC - KO 1.5	10494	10489
Nachtabdeckung SC - KO 2	10495	10488
Nachtabdeckung SC - KO 3	10496	10491
Nachtabdeckung SC - KO 4	10497	10492

### Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert.

Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung der unteren Rollenarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung erforderlich.

## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne und vorderem Luftschleier zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.  
Kundenseitig offen und mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.  
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.  
Temperaturen: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF. (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953)  
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetecken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.  
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

## Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne.

Die Seitenscheiben, die obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerrand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteiblende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteiblende abklappbar.

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

## Bei externem Kälteaggregat


Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung


## Ausführung Kälteaggregat

Das leistungsstarke Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.


Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten!

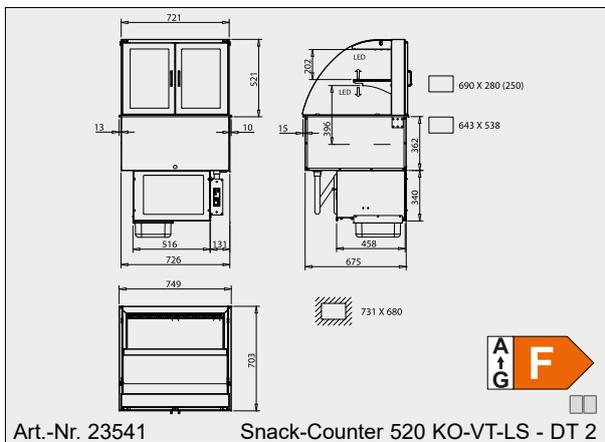


Art.-Nr. 23541 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2

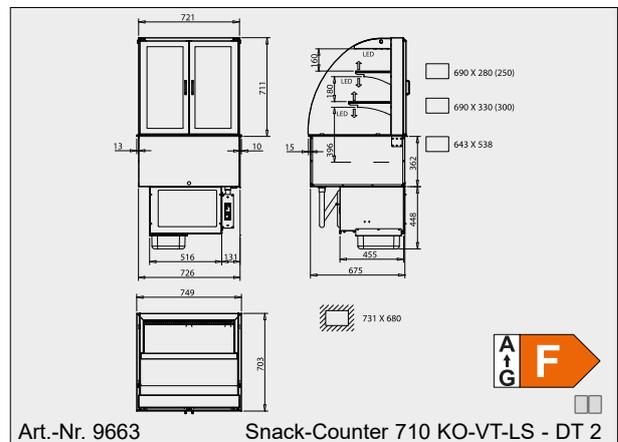


Art.-Nr. 9663 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2

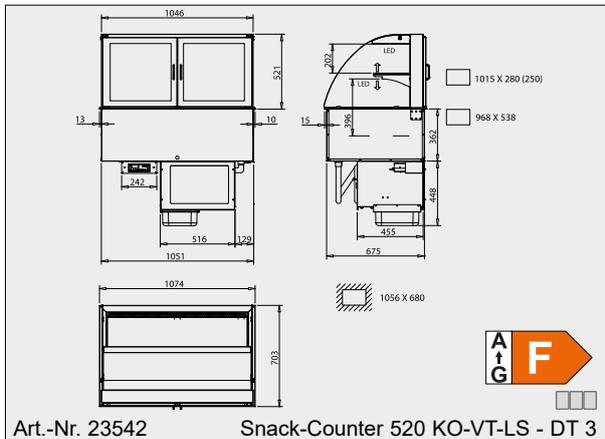


Art.-Nr. 23542 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3

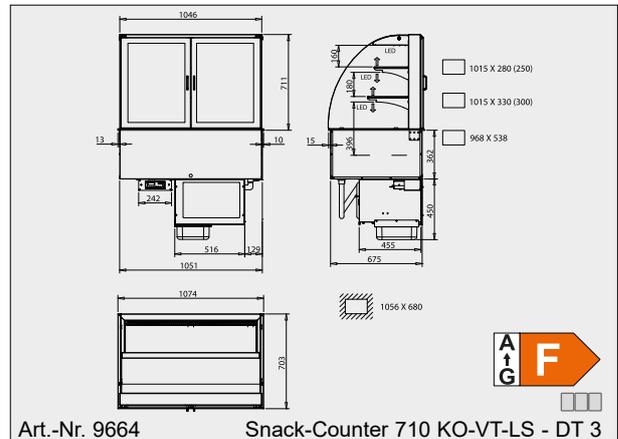

Art.-Nr. 9664 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3

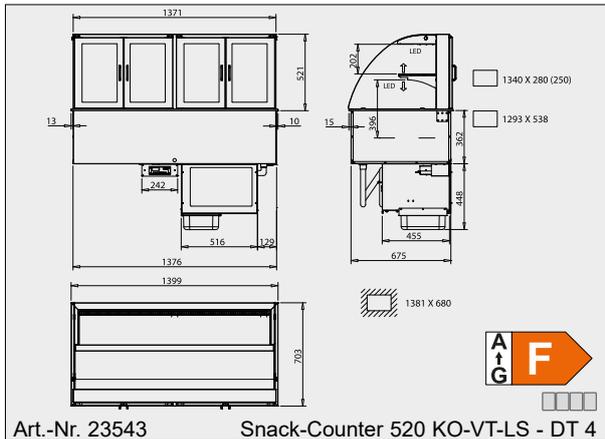

Art.-Nr. 23543 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4

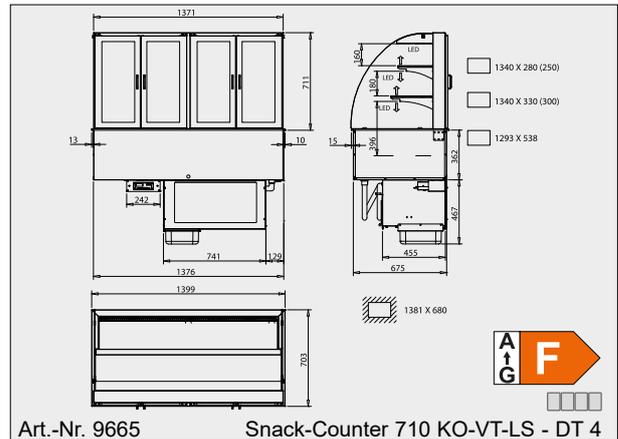


Art.-Nr. 9665 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

## Snack-Counter KO-VT-LS-HS

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz

**Bevorzugte Anwendung:**  
Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln im SB-Bereich.

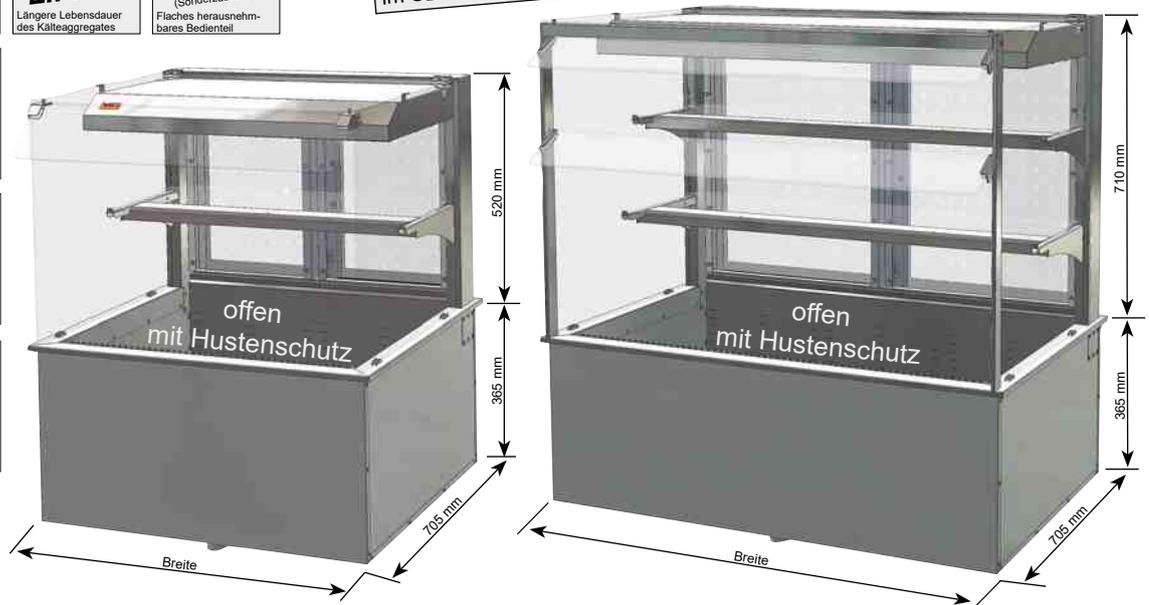

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	eckig	eckig			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm					
Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS - DT 2	23796	23798	750	890 W	230V/940W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS - DT 3	23797	23799	1075	950 W	230V/960W <input type="checkbox"/>

Die Kühlvitriene für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperaturregung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	eckig	eckig			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm					
Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS - DT 2	23591	23593	750	950 W	230V/950W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS - DT 3	23592	23594	1075	1200 W	230V/1235W <input type="checkbox"/>

Die Kühlvitriene für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperaturregung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

### Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	<b>Art.-Nr.</b>	
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	<b>33196</b>	
Maschinenschutzblende Typ 890-1200	<b>3815</b>	
Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden	<b>33195</b>	
Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar)	<b>9880</b>	
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)	<b>6413</b>	

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	<b>Art.-Nr.</b>	<b>26467</b>
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	<b>26468</b>	
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.		
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	<b>26457</b>	

Passende Preisschienen siehe Seite 206.

## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von offenen Lebensmitteln. Kundenseitig offen mit Luftschleier und Hustenschutz, eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Rückseitig mit Drehtüren aus Isolierglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetecken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannensbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannensbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

## Kundenseitig offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz.

Die Seitenscheiben, die obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

## Bei externem Kälteaggregat


Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung


## Ausführung Kälteaggregat

Das leistungsstarke Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.


Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten!

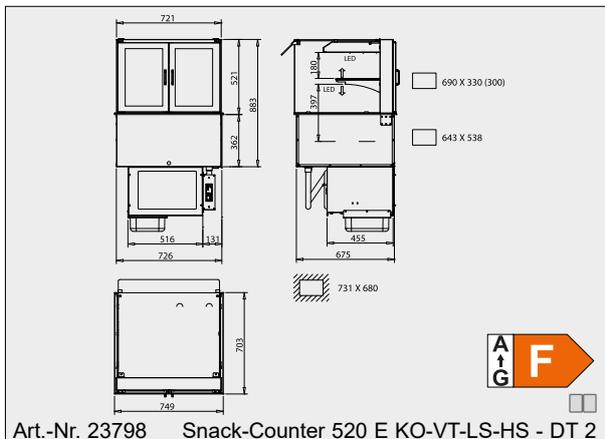


Art.-Nr. 23798 Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS - DT 2

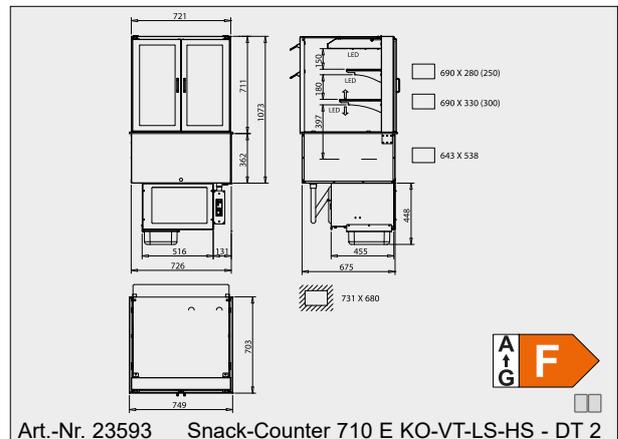

Art.-Nr. 23593 Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS - DT 2

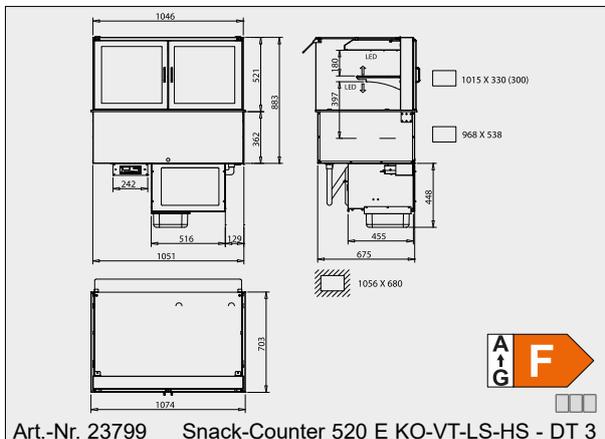

Art.-Nr. 23799 Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS - DT 3

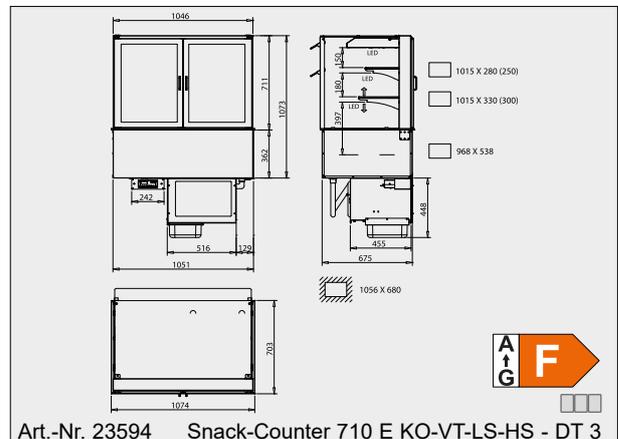

Art.-Nr. 23594 Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS - DT 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.



# 6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



## Snack-Counter KO-VT-LS-RG

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Wanne, Luftschleier und geschlossener Rückwand

**WiHA**  
ESG-Sicherheitsglas  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**WiHA**  
LONG-LIFE  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

**WiHA**  
SPLIT-CONTROL  
(Sonderzubehör)  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, siehe Sonderzubehör.

**WiHA**  
MOVE-DOWN  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
MOVE-AWAY  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
LED  
energiesparend und wartungsarm

**6**  
SB-Kühlvitrinen



Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 1.5	23630	23635	23650	23670	23675	23690	587	800 W	230V/925W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 2	23631	23636	23651	23671	23676	23691	750	890 W	230V/940W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 3	23632	23637	23652	23672	23677	23692	1075	950 W	230V/960W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 4	23633	23638	23653	23673	23678	23693	1400	1200 W	230V/1230W

Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 1.5	18290	18291	18292	18296	18297	18298	587	800 W	230V/935W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 2	9671	9814	17156	9683	9818	17164	750	950 W	230V/950W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 3	9676	9815	17157	9684	9819	17165	1075	1200 W	230V/1235W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 4	9677	9816	17158	9685	9820	17166	1400	1600 W	230V/1365W

Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

### Sonderzubehör

Kondenswasserschale lose **Art.-Nr. 3819**  
 Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss **3815**

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:  
 Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar) **9880**  
 Vitrinengröße GN 1.5 (1 Paar) **10507**  
 Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 **6413**  
 Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 **10506**

Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 206. Passende Preisschienen siehe Seite 206.

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN **26467**  
 Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN **26468**  
 Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln **26457**

Nachtabdeckung	eckig	schräg
Nachtabdeckung SC - KO 1.5	10494	10489
Nachtabdeckung SC - KO 2	10495	10488
Nachtabdeckung SC - KO 3	10496	10491
Nachtabdeckung SC - KO 4	10497	10492

### Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert. Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung der unteren Rollenarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung erforderlich.

## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier und geschlossener Rückwand zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.  
Kundenseitig offen und mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.  
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.  
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.  
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.  
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

## Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne, rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Die Seitenscheiben, obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet.

Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregats.**

Bei externem Kälteaggregat







Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.

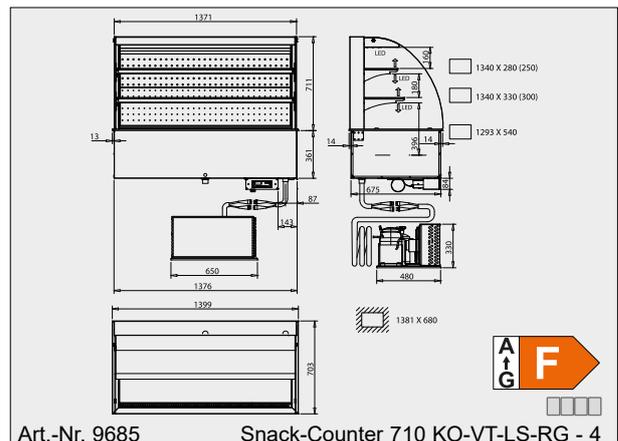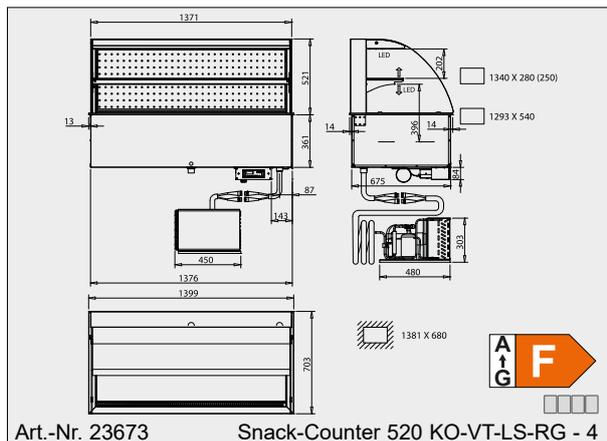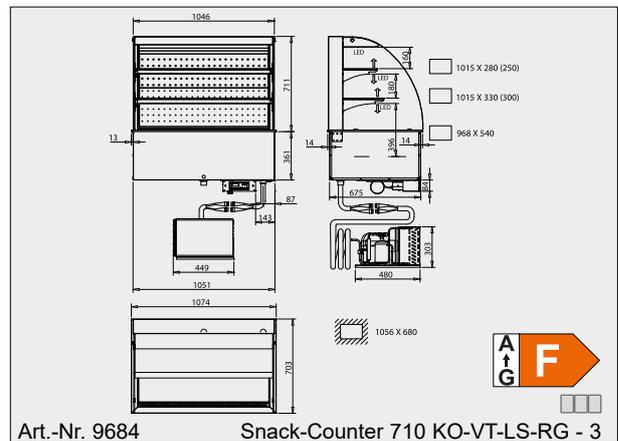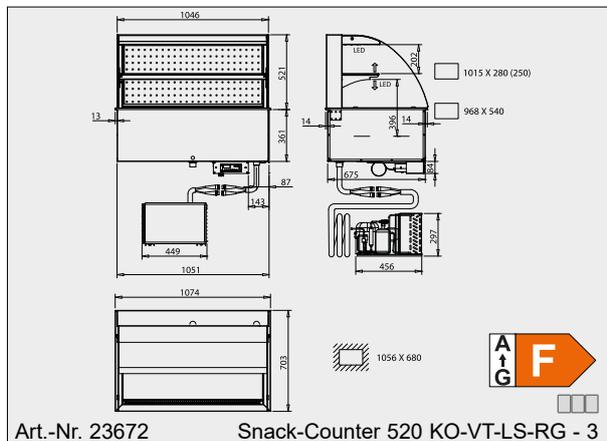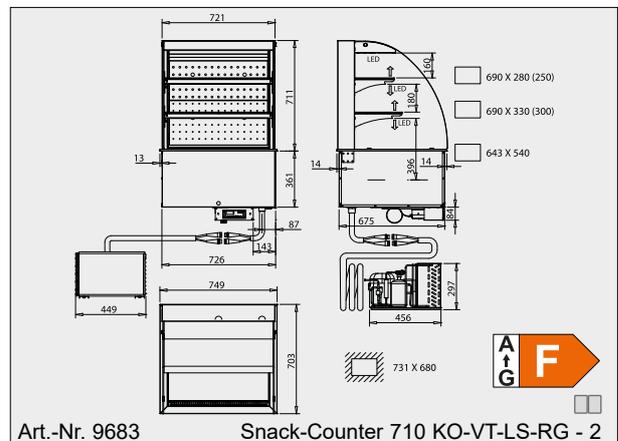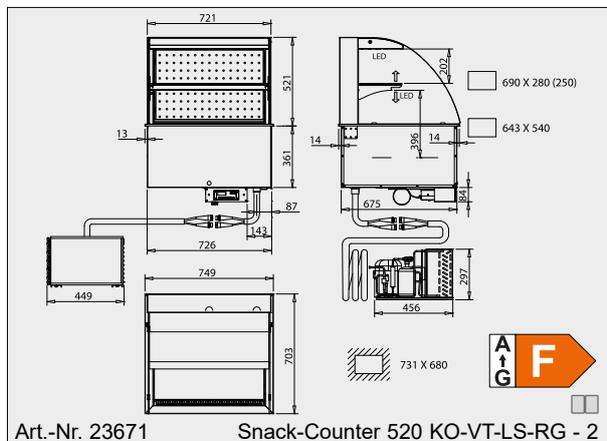

Weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

## Snack-Counter KO-VT-LS-HS-RG

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier, **Hustenschutz** und geschlossener Rückwand

**ESG-Sicherheitsglas**  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates



**SPLIT-CONTROL**  
(Sonderzubehör)  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt

**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt

**LED**  
energiesparend und wartungsarm

**6**  
SB-Kühlvitrinen

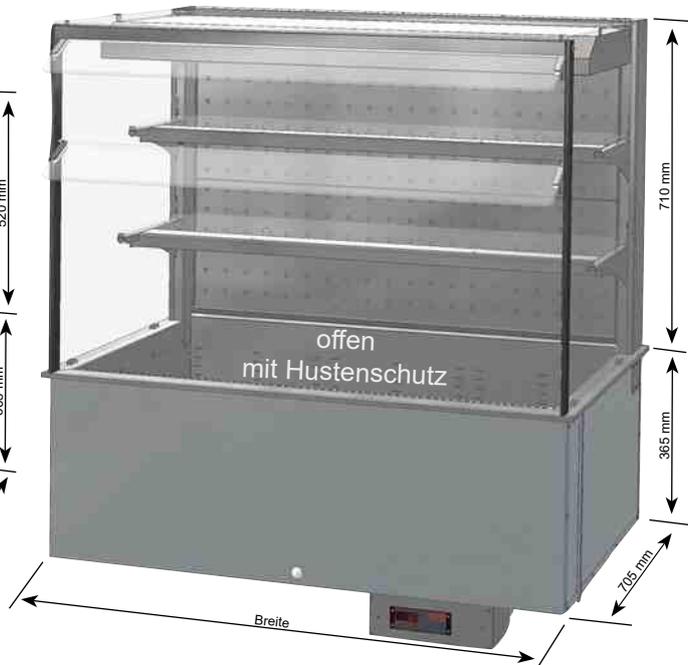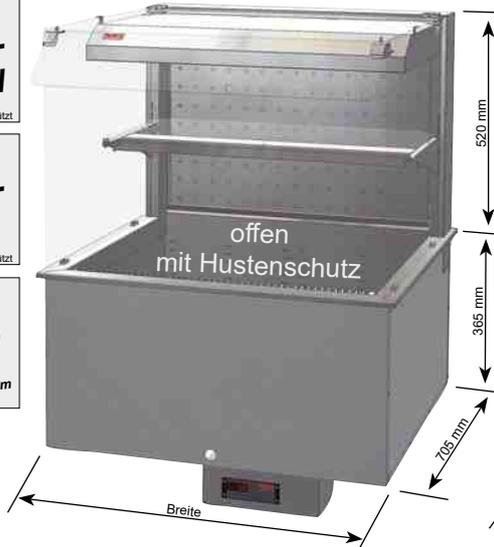

**Bevorzugte Anwendung:**  
Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln im SB-Bereich.

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG (Rückwand geschlossen)	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 2	23791	23794	750	890 W	230V/940W
Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 3	23792	23795	1075	950 W	230V/960W

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperaturregelung geliefert. Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG (Rückwand geschlossen)	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 2	23595	23597	750	950 W	230V/950W
Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 3	23596	23598	1075	1200 W	230V/1235W

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperaturregelung geliefert. Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

### Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale lose	3819
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche: Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar)	9880
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)	6413
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	26467
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	26468
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur Entnahmeföffnung nach. Ein beständiger Warentrenner sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.	
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	26457
Passende Preisschienen siehe Seite 206.	

Nachtabdeckung	eckig
Nachtabdeckung SC - KO 2	10495
Nachtabdeckung SC - KO 3	10496

### Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert. Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung der unteren Rollenarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung erforderlich.

## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von offenen Lebensmitteln. Kundenseitig offen mit Luftschleier und Hustenschutz, eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Rückseitig mit geschlossener Rückwand.  
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.  
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

**Kundenseitig offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz.**  
Die Seitenscheiben, die obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.  
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).  
**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregats.**





Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Bei externem Kälteaggregat

- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
  - Abtau- und Temperatursteuerung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden. In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.

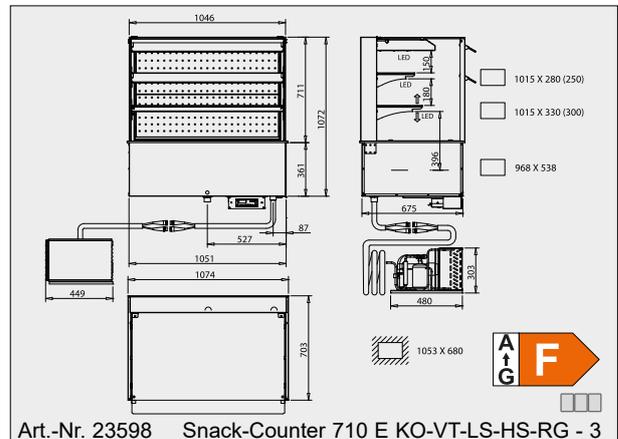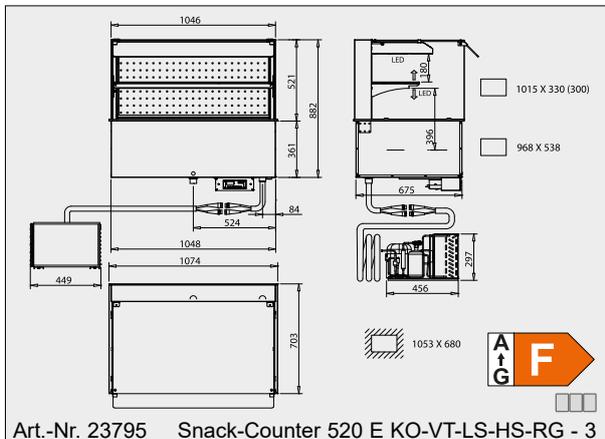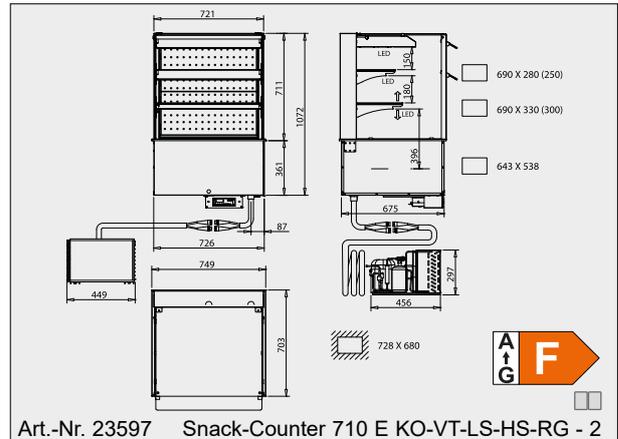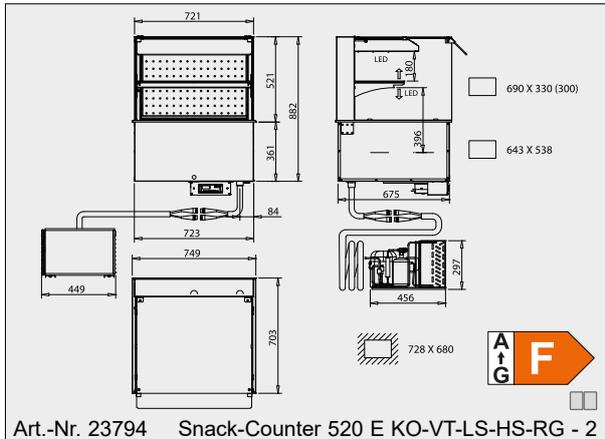

Weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.




**6**  
SB-  
Kühlvitrinen

## Snack-Counter 870 E KO-VT u. E KO-VT-RG

Vorne offene SB-Version mit drei Zwischenböden, tiefer GN-Wanne  
(Version RG mit geschlossener Rückwand)

<b>ESG-Sicherheitsglas</b> Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas	<b>LED</b> energiesparend und wartungsarm
<b>MOVE-DOWN</b> Patentrechtlich geschützt	<b>LONG-LIFE</b> Längere Lebensdauer des Kälteaggregates
<b>MOVE-AWAY</b> Patentrechtlich geschützt	<b>SPLIT-CONTROL</b> (Sonderzubehör) Flaches herausnehmbares Bedienteil

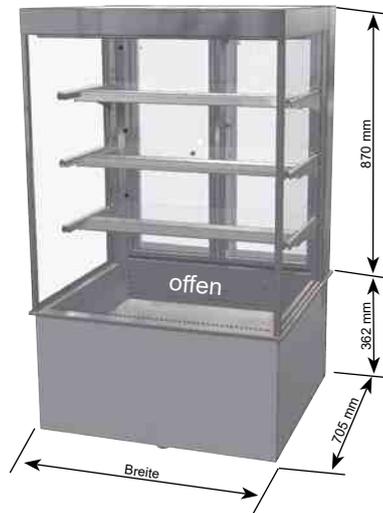

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

**6**  
SB-Kühlvitri

### Mit integriertem Nachrollo

Snack-Counter 870 E KO-VT Rückseite mit Drehtüren	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 870 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 2	11516	11520	750	1200 W	230V/1300W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 3	11517	11521	1075	1400 W	230V/1500W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 4	11518	11522 **	1400	1700 W *	230V/1784W <input type="checkbox"/>

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
 \* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.  
 \*\* Ohne Unterbaugehäuse, das Kälteaggregat wird über Kältekupplungen angeschlossen.

Snack-Counter 870 E KO-VT-RG Rückseite geschlossen	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 870 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 2	10686	10690	750	1200 W *	230V/1300W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 3	10687	10691	1075	1400 W *	230V/1500W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 4	10688	10692	1400	1700 W *	230V/1784W <input type="checkbox"/>

Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
 \* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

### Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 1200	33195
Maschinenschutzblende Typ 1400	33265
Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche: (1 Paar)	9880
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 206.	
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm (Auflageschienen 9880 müssen separat bestellt werden.)	6413

Passende Preisschienen siehe Seite 206.

	Art.-Nr.
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	26467
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	26468
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur Entnahmöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.	
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	26457

### Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen. Kundenseitig offen mit eckigem Glasaufbau aus Isolierglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

# 6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (max. 65 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Vitrine mit eckigem Glasaufbau und Seitenscheiben aus Isolierglas. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Kundenseitig mit integriertem Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

## Ausführung KO-VT - DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilende abklappbar.

## Ausführung KO-VT-RG:

Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

## Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperaturregelung

## Ausführung Kälteaggregat

### Ausführung KO-VT:

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.


Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

### Ausführung KO-VT-RG:


Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfter Aufstellboden unterhalb der Kühlwanne vorzusehen.


6  
SB-  
Kühlvitrinen

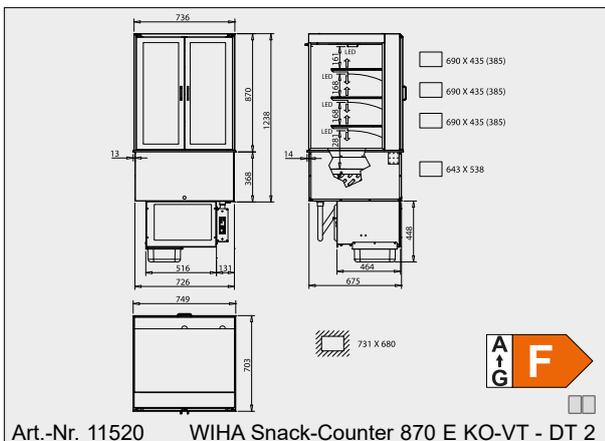


Art.-Nr. 11520 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 2

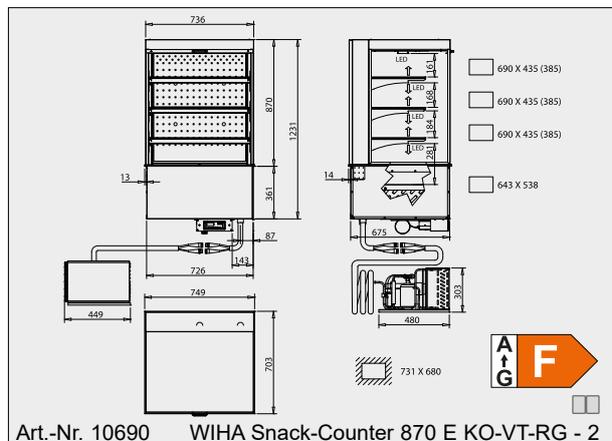


Art.-Nr. 10690 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 2

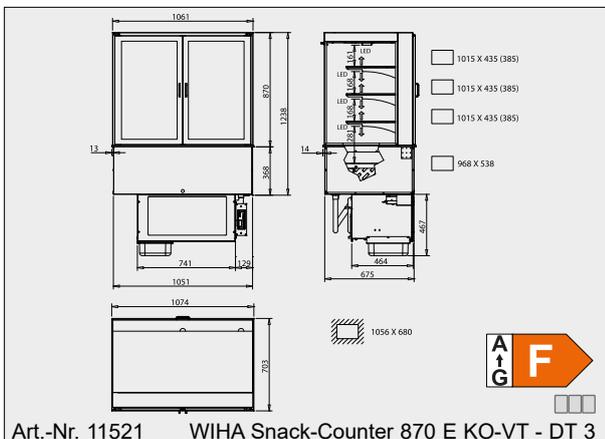


Art.-Nr. 11521 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 3

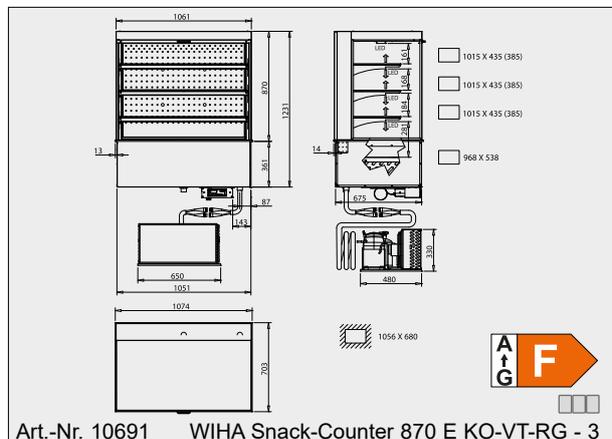

Art.-Nr. 10691 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 3

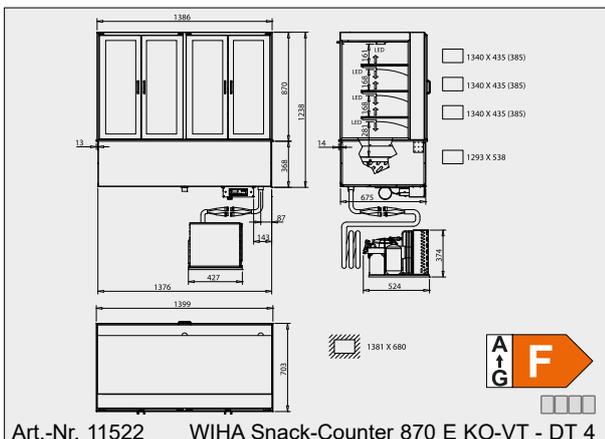

Art.-Nr. 11522 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 4

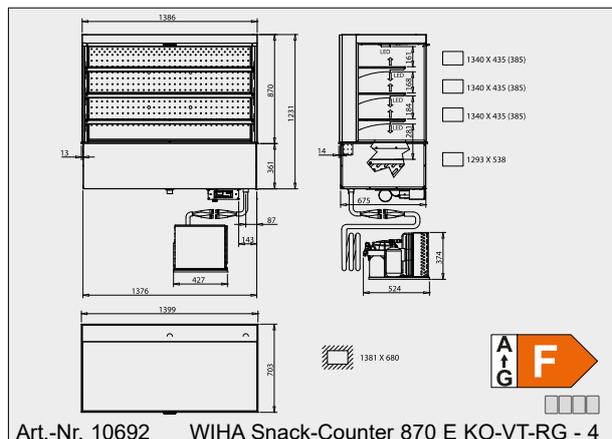

Art.-Nr. 10692 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

## Snack-Counter 870 E KO-VT-HS und Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG

Vorne offene SB-Version mit tiefer GN-Wanne, **Hustenschutz**,  
(Version RG mit geschlossener Rückwand)

**WiHA**  
**ESG-Sicherheitsglas**  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**WiHA**  
**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt


**WiHA**  
**LED**  
energiesparend und wartungsarm

**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

**WiHA**  
**SPLIT-CONTROL**  
(Sonderzubehör)  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

**Bevorzugte Anwendung:**  
Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln im SB-Bereich.

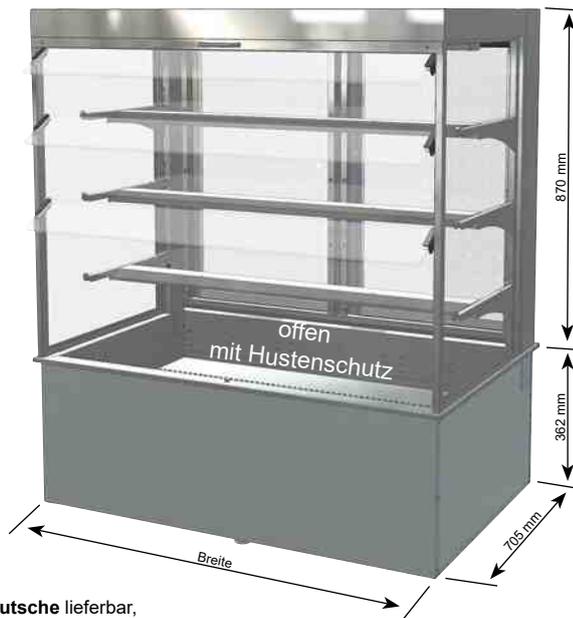

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

### Mit integriertem Nachttrollo

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version, Rückseite mit Drehtüren Höhe Glasaufsatz 870 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 2	25002	25012	750	1200 W	230V/1300W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 3	25003	25013	1075	1400 W	230V/1500W <input type="checkbox"/>

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version, Rückseite geschlossen Höhe Glasaufsatz 870 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 2	25022	25032	750	1200 W	230V/1300W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 3	25023	25033	1075	1400 W	230V/1500W <input type="checkbox"/>

Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

### Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert (nur bei Ausführung KO-VT-HS möglich)  
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss  
Maschinenschutzblende Typ 1200  
Maschinenschutzblende Typ 1400  
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln  
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN

#### Art.-Nr.

33196  
3815  
33195  
33265  
26457  
26467

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN  
Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche: (1 Paar) **9880**  
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 206.  
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm **6413**  
(Auflageschienen 9880 müssen separat bestellt werden.)  
Passende Preisschienen siehe Seite 206.

#### Art.-Nr.

26468

# 6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von offenen Lebensmitteln.  
 Kundensseitig offen mit Luftschleier und Hustenschutz, eckiger Glasaufbau aus Isolierglas.  
 Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.  
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
 Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.  
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (max. 65 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Vitrine mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz. Die Seitenscheiben bestehen aus Isolierglas. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Kundensseitig mit integriertem Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerrand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

### Ausführung KO-VT-HS - DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilende abklappbar.

### Ausführung KO-VT-HS-RG:

Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

### Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:  
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage  
 - Abtau- und Temperaturregelung

## Ausführung Kälteaggregat

### Ausführung KO-VT-HS:


Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

### Ausführung KO-VT-HS-RG:


Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.


6  
SB-  
Kühlvitrienen

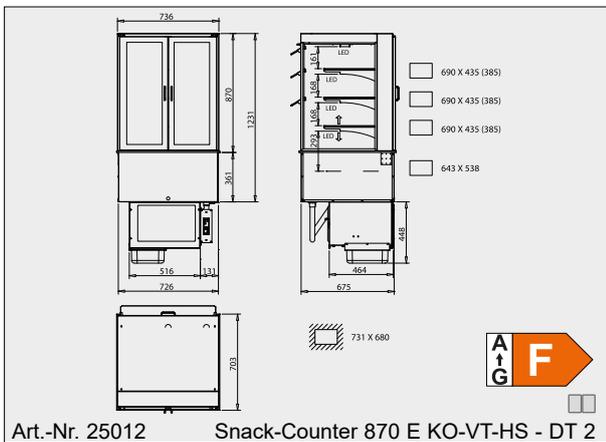


Art.-Nr. 25012 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 2

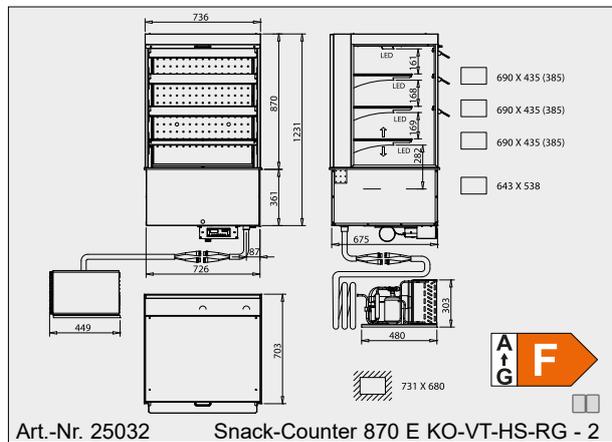

Art.-Nr. 25032 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 2

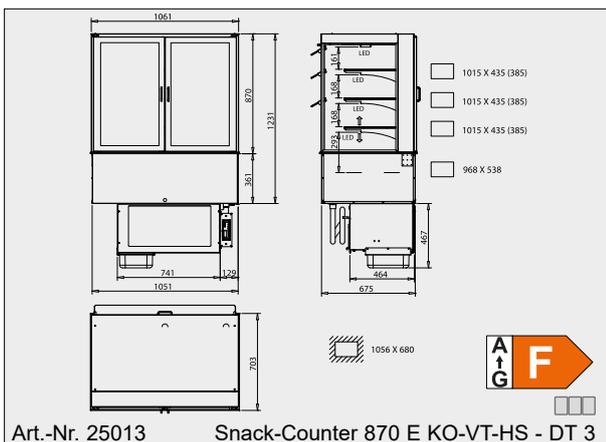

Art.-Nr. 25013 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 3

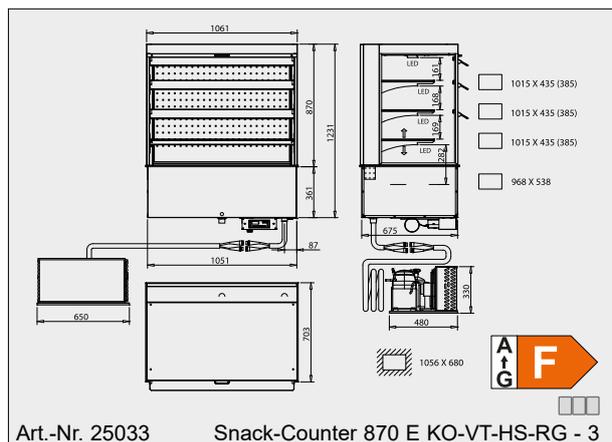

Art.-Nr. 25033 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

## Snack-Counter 430 KO-VT-RG

Vorne offene SB Version mit vertiefter Wanne und geschlossener Rückwand

- WiHA**  
**ESG-Sicherheitsglas**  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas
- WiHA**  
**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt
- WiHA**  
**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt
- WiHA**  
**LED**  
energiesparend und wartungsarm



**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

**WiHA**  
**SPLIT-CONTROL**  
(Sonderzubehör)  
Flaches herausnehmbares Bedienteil



**6**  
SB-Kühlvitrinen

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

### Snack-Counter 430 KO-VT-RG

- Optische Warenverdopplung durch verspiegelte Rückwand
- Mit leuchtstarker LED Beleuchtung
- Für 50 mm bis 150 mm tiefe GN-Schalen geeignet
- Optional höhenverstellbarer Auflageboden lieferbar

**Tipp:**  
Diese SB-Kühlvitrine ist perfekt kombinierbar mit der Warmhaltevitrine Snack-Counter STEAM 430 KO-VT-RG auf Seite 270.

Snack-Counter 430 KO-VT-RG	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	eckig	eckig			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 430 mm					
Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 1.5	33207	33211	585	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 2	33208	33212	748	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 3	33209	33213	1072	370 W	230V/340W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 4	33210	33214	1398	450 W	230V/400W <input type="checkbox"/>

Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

### Sonderzubehör

Kondenswasserschale lose  
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss

**Art.-Nr.**  
3819  
3815

Für das Einhängen von kleineren GN-Behältern (nicht für 1/1GN und 2/4GN) werden Zwischenstege benötigt:  
Zwischensteg GN 1/1 längs mit fixierter Position im GN 1/1-Raster **6219**  
Zwischensteg GN 1/1 längs 530 mm **1025**  
Zwischensteg GN 1/1 quer 325 mm **3010**  
Zwischensteg GN 1/3 längs mit fixierter Position **6212**

**Art.-Nr.**  
Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden  
Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar) **6158**  
Vitrinengröße GN 1.5 (1 Paar) **10507**  
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt.  
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 **6218**  
Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 **10506**  
(Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)  
Passende Preisschienen sind auf Anfrage erhältlich.

# 6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



## Beschreibung

Umluftkühlvitrine zum Kühlen von Speisen in 50 mm bis 150 mm tiefen Gastro-Norm-Behältern und auf optional lieferbaren Einlegeböden. Ausführung mit vertiefter Kühlwanne und geschlossener Rückwand mit Spiegel zur Warenvervielfachung. Kundenseitig offen mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.

Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953)

Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–150 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer mit Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Die Rückwand besteht aus Sicherheitsglas und beinhaltet einen Spiegel für die Warenvervielfachung. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb der Warenauslage eine geschützte LED-Leuchte montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

Bei externem Kälteaggregat


Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperaturregelung


## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlvitrine verbunden. In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.


6  
SB-  
Kühlvitrinen

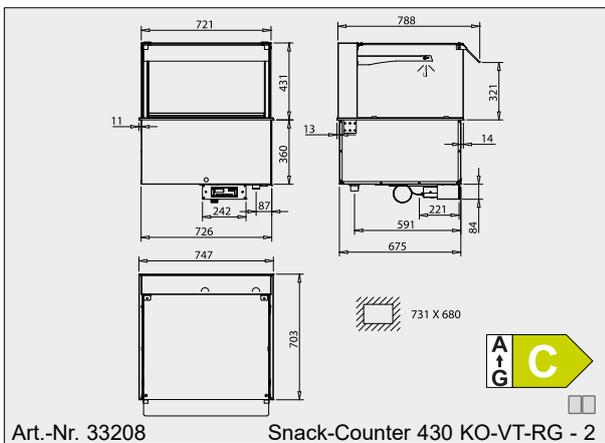


Art.-Nr. 33208      Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 2

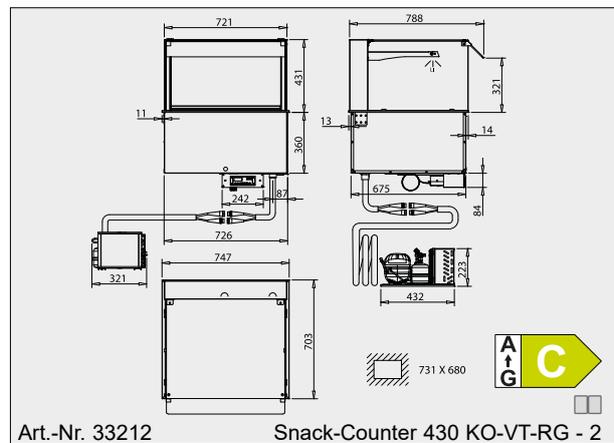


Art.-Nr. 33212      Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 2

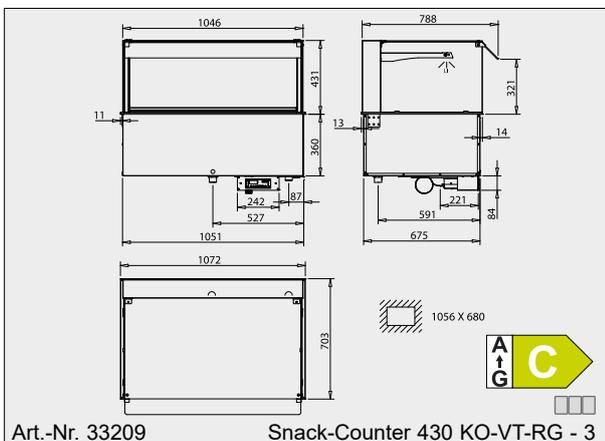


Art.-Nr. 33209      Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 3

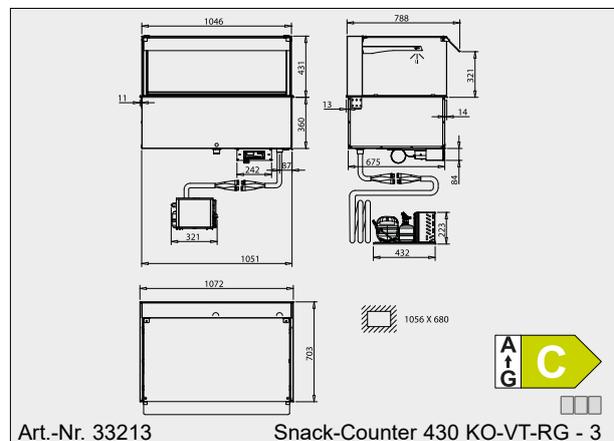

Art.-Nr. 33213      Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 3

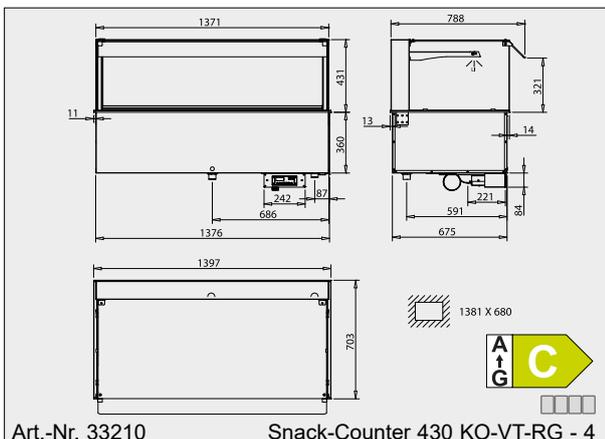

Art.-Nr. 33210      Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 4

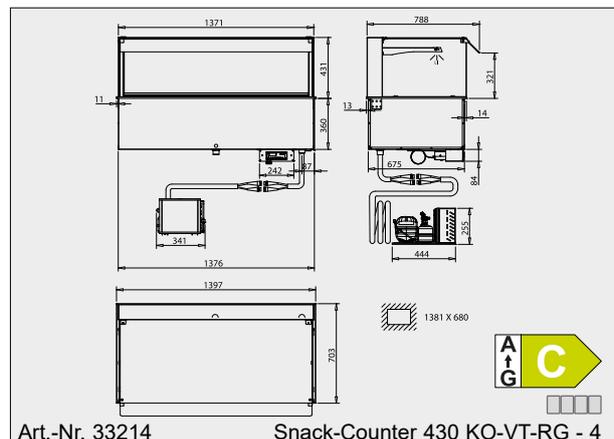

Art.-Nr. 33214      Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 4

Weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.