


## SUSHI-BEST-EASY

SB-Verkaufskühlmöbel für SUSHI

Auch mit verglasten Seiten lieferbar.

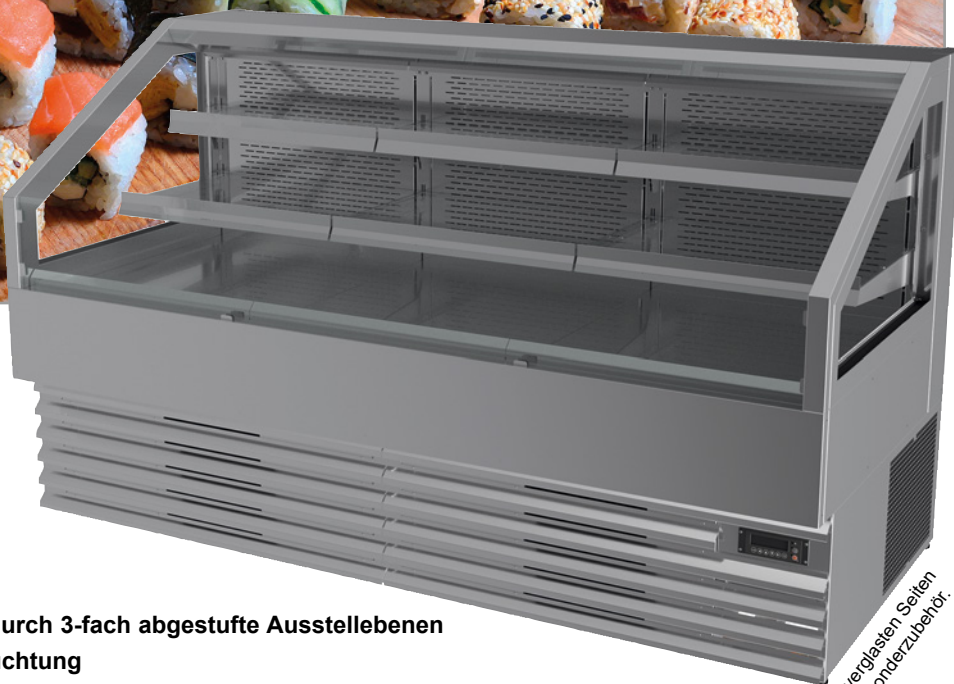

Die verglasten Seiten sind Sonderzubehör.

**WiHA**  
ESG-Sicherheitsglas  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**WiHA**  
LONG-LIFE  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

**WiHA**  
LED  
energiesparend und wartungsarm

- Optimale Präsentation durch 3-fach abgestufte Ausstellebenen
- Leuchtstarke LED-Beleuchtung
- Effektive Kühlung durch Kaltluftschleierteknik
- Einfache Reinigung durch Liftverdampfertechnik

Sushi ist das perfekte Essen für den gesundheitsbewussten Genießer: Sushi schmeckt, sättigt lange und hat dabei nur wenig Kalorien. Diese positiven Eigenschaften haben Sushi auch in Europa zu einem großen Verkaufshit gemacht. Ein wesentlicher Faktor für den Verkaufserfolg ist dabei die richtige Präsentation.


In dem SB-Verkaufskühlmöbel SUSHI-BEST-EASY werden auf mehreren treppenartig angeordneten Ausstellebenen die


Produkte übersichtlich angeboten. Mit der LED-Beleuchtung werden die Produkte perfekt in Szene gesetzt. Die gewählten Abmessungen erlauben die Wandaufstellung oder die Platzierung im Bereich der SUSHI-Vorbereitung.

Die Verkaufskühlung ist als steckerfertige Einheit lieferbar.

11

Wandkühlregal

SUSHI-BEST-EASY	Mit Kälteaggregat und Steuerung				
	 eckig	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Anschluss
SB-Version					
SUSHI-BEST-EASY 1000	33183	1040	950	1180	230V/1280W
SUSHI-BEST-EASY 1500	33184	1540	950	1180	230V/1450W
SUSHI-BEST-EASY 2000	33185	1996	950	1180	230V/1510W
SUSHI-BEST-EASY 3000	33187	2996	950	1180	230V/1550W

SUSHI-BEST-EASY BLACK	Mit Kälteaggregat und Steuerung	
	 eckig	
SB-Version		
SUSHI-BEST-EASY 1000 BLACK	33188	
SUSHI-BEST-EASY 1500 BLACK	33189	
SUSHI-BEST-EASY 2000 BLACK	33190	
SUSHI-BEST-EASY 3000 BLACK	33192	



## Sonderzubehör

Abflussverschraubung 1 1/4" (Für Baugröße 2000 und 3000 sind zwei Abflussverschraubungen notwendig.)	<b>Art.-Nr.</b> <b>3815</b>
Verglaste Seitenwand links	<b>33198</b>
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand links (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.	
Verglaste Seitenwand rechts	<b>33197</b>
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand rechts (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.	
Preisschiene unterer Warenboden 1000	<b>33244</b>
Preisschiene je Zwischenboden 1000	<b>33249</b>
Preisschiene je Zwischenboden mit Stopper 1000	<b>33254</b>
Preisschiene unterer Warenboden 1500 (2-tlg.)	<b>33245</b>
Preisschiene Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	<b>33250</b>
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	<b>33255</b>
Preisschiene unterer Warenboden 2000 (3-tlg.)	<b>33246</b>
Preisschiene Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	<b>33251</b>
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	<b>33256</b>
Preisschiene unterer Warenboden 3000 (4-tlg.)	<b>33248</b>
Preisschiene Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	<b>33253</b>
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	<b>33258</b>

## Für SUSHI-BEST-EASY BLACK:

Verglaste Seitenwand links	<b>Art.-Nr.</b> <b>33287</b>
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand links (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.	
Verglaste Seitenwand rechts	<b>33288</b>
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand rechts (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.	
Preisschiene unterer Warenboden 1000	<b>33289</b>
Preisschiene je Zwischenboden 1000	<b>33290</b>
Preisschiene je Zwischenboden mit Stopper 1000	<b>33291</b>
Preisschiene unterer Warenboden 1500 (2-tlg.)	<b>33293</b>
Preisschiene Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	<b>33294</b>
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	<b>33295</b>
Preisschiene unterer Warenboden 2000 (3-tlg.)	<b>33297</b>
Preisschiene Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	<b>33298</b>
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	<b>33299</b>
Preisschiene unterer Warenboden 3000 (4-tlg.)	<b>33301</b>
Preisschiene Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	<b>33302</b>
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	<b>33303</b>

## Beschreibung

Umluft-Verkaufskühlung für verpackte Sushi-Produkte. Optimale Präsentation durch 3-fach abgestufte Ausstellenebenen mit leuchtstarker LED-Beleuchtung. Optische Verdopplung der Ware durch spiegelnde Oberflächen. Einfache Reinigung durch Luftverdampfertechnik. Effektive Kühlung durch Kaltluftschleiertechnik. Innen- und Außenflächen komplett aus Edelstahl. Temperatur: < 5°C bei 25%/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung


Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogenen Abflussverschraubungen (1 1/4") gefertigt. FCKW-freie Isolierung, Außenmantel aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen. Innerhalb der Wanne befinden sich Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufenden Niederspannungsventilatoren zur Luftumwälzung. Oberhalb der Umluftverdampfer sind Warenauslagen aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche und zwei Glasböden angeordnet. Zur Reinigung des Innenwannenbodens sind die Verdampfer nach der Entnahme der unteren Warenauflagen aufschwenkbar. Der Verdampfer ist in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend, so dass die Wanne zur Reinigung frei zugänglich ist. Alle Warenebenen sind mit leuchtstarken LED-Beleuchtungen versehen, die Glasböden sind in mehreren Stufen höhenverstellbar.

Der Unterbau unterhalb der Kühlwanne ist außenseitig komplett mit Edelstahl verkleidet, Oberfläche geschliffen. Die Füße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Schraubstollen versehen. Die Abtau- und Temperatursteuerung ist im Sockel fertig vormontiert.

## Ausführung Kälteaggregat


Das Kälteaggregat ist im unteren Rohrrahmengestell montiert. Die Abwärme des Kälteaggregates wird über einen in der Rückwand integrierten Kanal sicher nach oben hin abgeführt. (Die Oberseite darf in diesem Bereich nicht durch bauseitige Verkleidungsplatten o.ä. verschlossen werden.) Zur einfachen Reinigung des Verflüssigers kann das vordere Sockelblech werkzeuglos abgenommen werden. **Bitte unbedingt beachten:** Die bedienseitige Dekorbende des Kälteaggregates darf nicht zugestellt werden, weil ansonsten eine einwandfreie Belüftung des Kälteaggregates nicht gewährleistet ist. Ebenso darf der obere Warmluftaustritt an der Geräteoberseite nicht zugestellt werden. Seitliche Entlüftungsöffnungen sollten möglichst freigehalten werden.

Lieferung einschließlich:  
- Expansionsventile  
- Abtau- und Temperatursteuerung  
- Kälteaggregat im Unterbau montiert

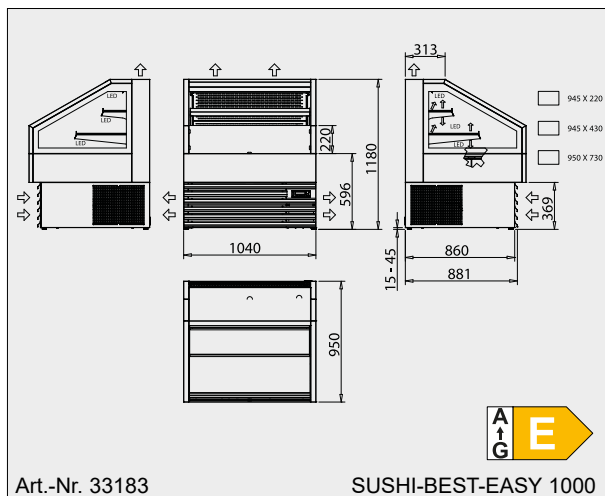


Art.-Nr. 33183

SUSHI-BEST-EASY 1000

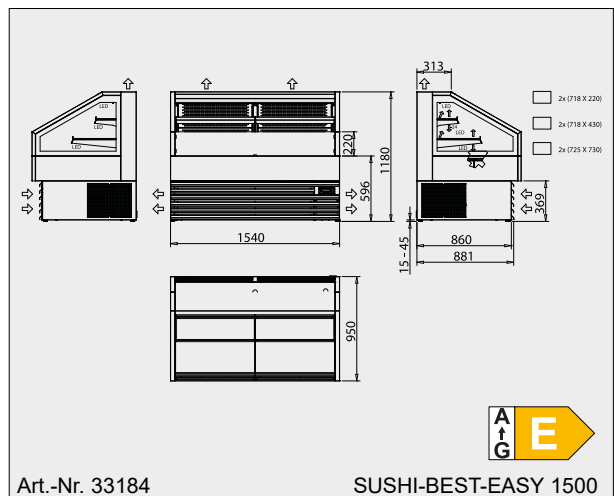


Art.-Nr. 33184

SUSHI-BEST-EASY 1500

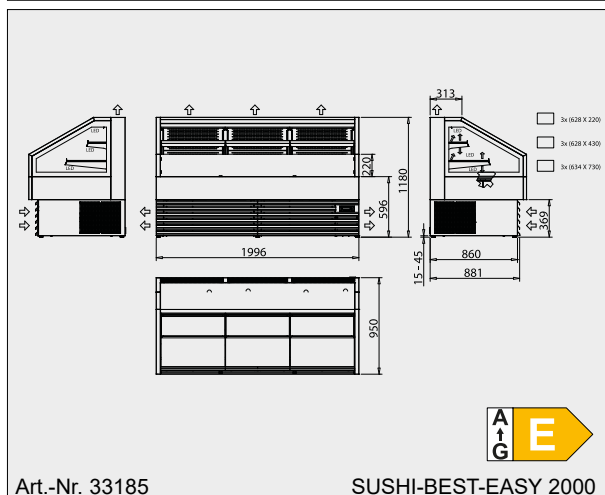

Art.-Nr. 33185

SUSHI-BEST-EASY 2000

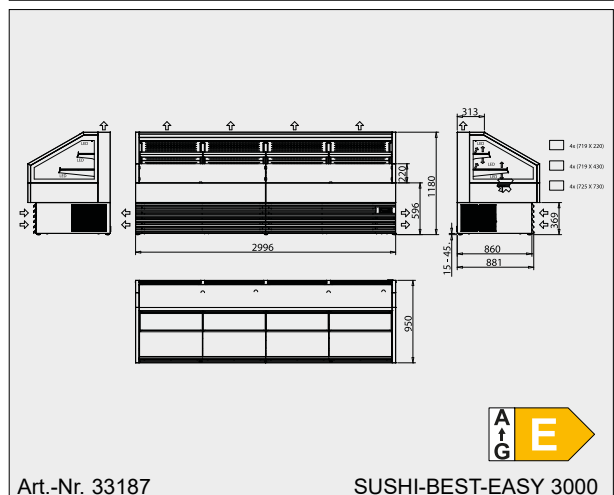

Art.-Nr. 33187

SUSHI-BEST-EASY 3000

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.